

# DISTRIBUZIONE ESTERNA

## Silenziatore flessibile

art. VMC-11-75



### VOCE DI CAPITOLATO

Silenziatore flessibile eseguito esternamente in alluminio con armatura in filo di acciaio e internamente isolato con lana di vetro e coperto con membrana in cellulosa, colore argento alluminio.


Disponibile nelle versioni:

- cod. VMC-11-75125      lunghezza 1 m; diametro interno DN125 ed esterno DN165.
- cod. VMC-11-75160      lunghezza 1 m; diametro interno DN160 ed esterno DN205.
- cod. VMC-11-75200      lunghezza 1,5 m; diametro interno DN200 ed esterno DN250


### ABBATTIMENTO RUMOROSITÀ

Ø [mm]	ATTENUAZIONE [dB]					
	Frequenza media [Hz]					
	125	250	500	1000	2000	4000
125	12	20	21	25	29	17
160	17	22	22	27	19	14
200	7	15	17	20	16	13

### Perdita di carico

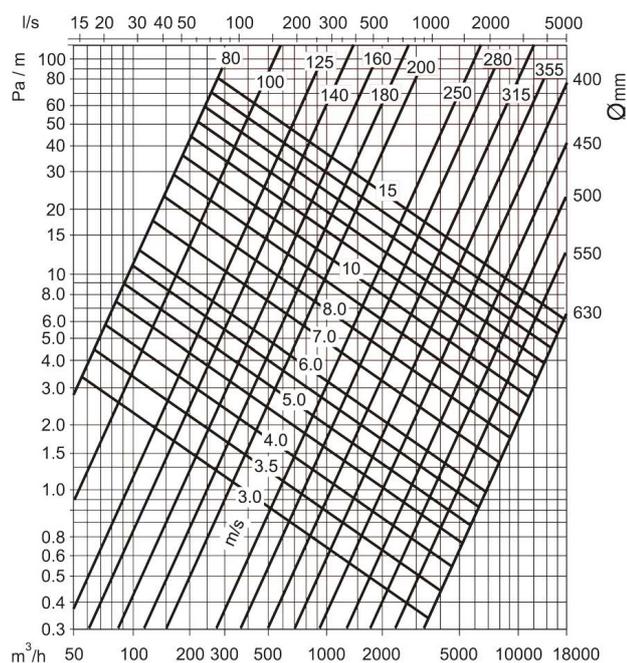

### Perdita di carico con angolo di 90°

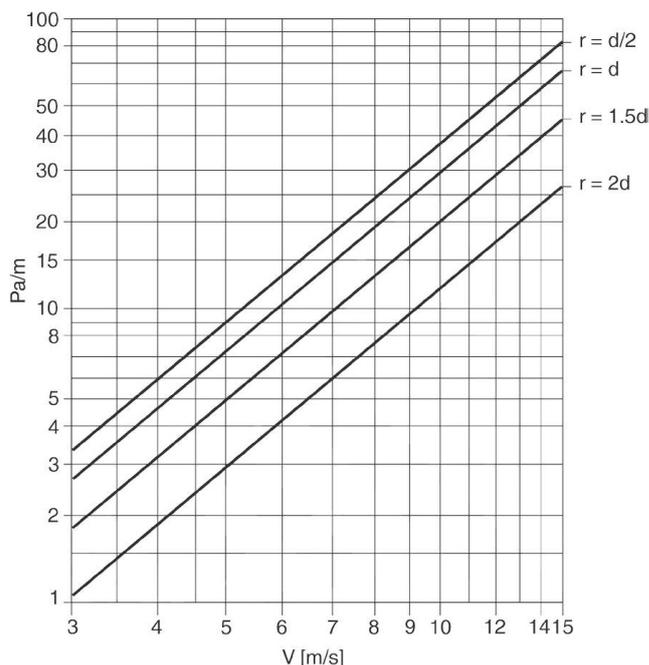

## COLLEGAMENTO SILENZIATORE CON TUBAZIONE EPE

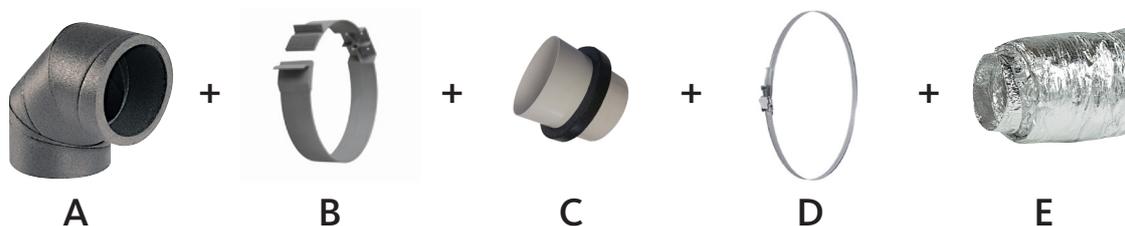


fig.	Diametro (mm)	
	125	160
A	VMC-11-30125	VMC-11-30160
B	VMC-11-45125	VMC-11-45160
C	VMC-11-55125	VMC-11-55160
D	VMC-11-70127	VMC-11-70203
E	VMC-11-75125	VMC-11-75160

## COLLEGAMENTO SILENZIATORE CON TUBAZIONE PVC

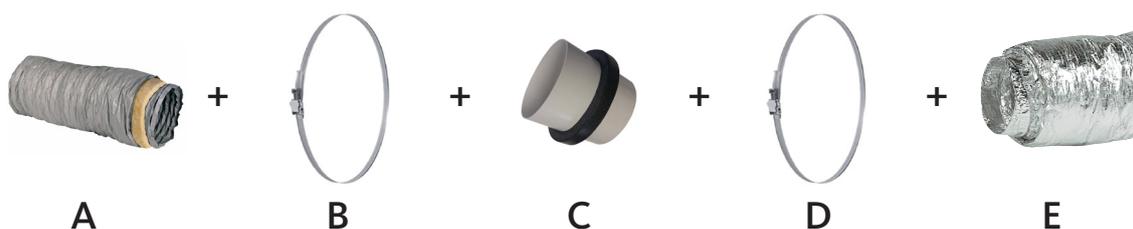


fig.	Diametro (mm)		
	125	160	
A	VMC-11-65127	VMC-11-65160	VMC-11-65200
B	VMC-11-70127	VMC-11-70203	VMC-11-70203
C	VMC-11-55125	VMC-11-55160	VMC-11-55200
D	VMC-11-70127	VMC-11-70203	VMC-11-70203
E	VMC-11-75125	VMC-11-75160	VMC-11-75200