

HYBRID 20-40-60

Micro Accumulo Inerziale

VOCE DI CAPITOLATO


HYBRID è un micro accumulo inerziale con distributore a zone la cui funzione permette di lavorare in modalità bivalente, ovvero con pompa di calore e una fonte energetica integrativa.

La sua conformazione favorisce il funzionamento della pompa di calore per coprire il fabbisogno termico garantendone una modulazione ottimizzata e l'intervento della fonte energetica ausiliaria a supporto per i picchi di carico termico.

Nella camera di entrata è integrato un sistema di separazione aria automatico.

Il modulo verticale funge da separatore idraulico e da distributore a 2 zone.

Il diaframma interno e la configurazione degli attacchi secondari permettono una corretta stratificazione del fluido impedendo il mescolamento tra i due livelli di temperatura. È fornito di valvola di sfiato aria automatico e pozzetto porta sonda nella parte superiore, e di manicotto di scarico nella parte inferiore.

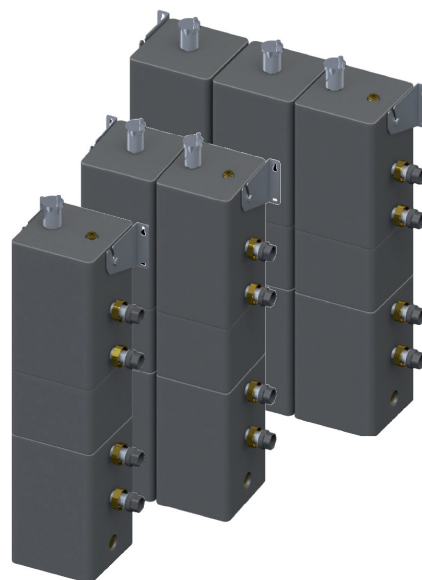

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Estremamente compatto, profondità solo 220 mm;
- isolato termicamente con EPP 40 g/l sp. 30 mm 0,036 W/mk (10°C);
- funzione di: micro accumulo, disaeratore, separatore idraulico, distributore a 2 zone;
- installazione a destra o sinistra;
- pozzetto porta sonda temperatura di mandata integrato;
- praticità di installazione a parete tramite apposite staffe di sostegno;
- connessione idraulica semplificata con raccordi a bocchettone;
- sfiato aria automatico.

COMPRESO NEL KIT


- Valvole di sfiato automatiche
- Staffaggi di sostegno a parete
- Pozzetto porta sonda
- Kit raccordi

ACCESSORI

- Kit 2 tappi di intercettazione 1" M
Codice: GDC-ACC-1201

SPECIFICA	HYBRID			
	20	40	60	
Temperatura max di esercizio	°C	100		
Pressione max di esercizio	bar	6		
Portata massima	l/h	2800		
Capacità	lt.	20	40	60
Peso	kg	31	43	64
Materiale collettore	-	Acciaio S235		
Materiale isolamento	-	EPP		
Spessore	mm	30		
Densità	g/l	40		
Conducibilità (10°C)	W/mK	λ 0,036		

PERDITE DI CARICO

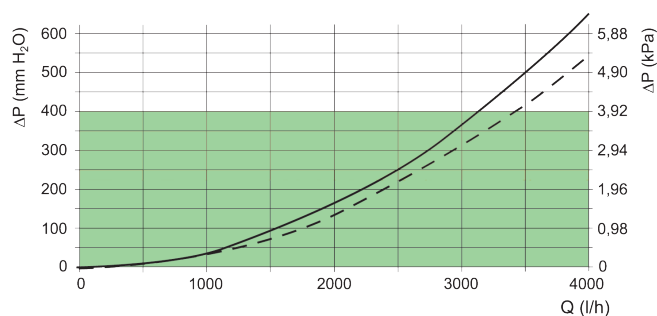

Campo lavoro consigliato


Cappellotto S.r.l.

Via Interporto Centro Ingresso, 37 sett. A2-19 - 33170 Pordenone (PN)
P.IVA - C.F. 01650790932 - T +39 0434 360051 - F +39 0434 368865
info@cappellottosrl.com - cappellottosrl.com




HYBRID 20 - Capacità 20 l - cod. GDC-0320

DIMENSIONI

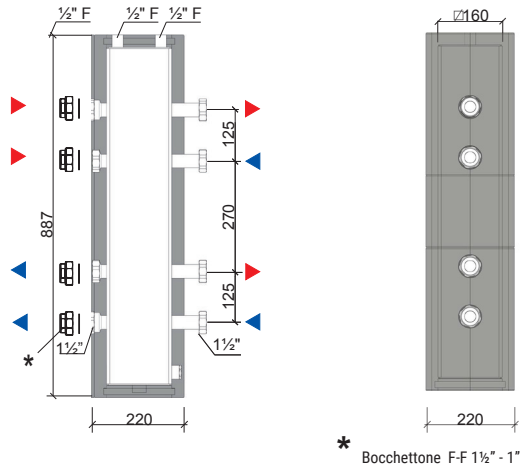


CONFIGURAZIONE TIPO

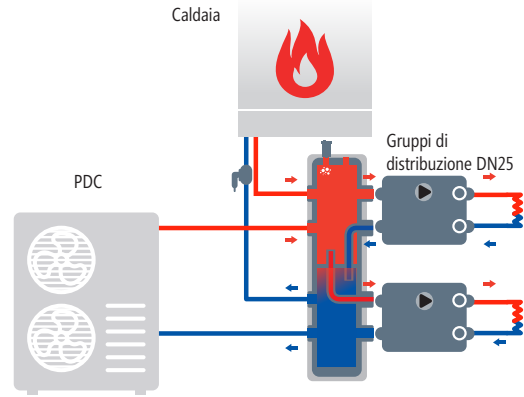


HYBRID 40 - Capacità 40 l - cod. GDC-0340

DIMENSIONI

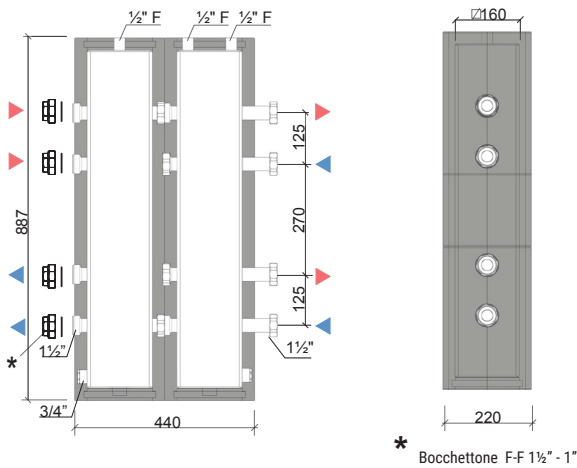


CONFIGURAZIONE TIPO

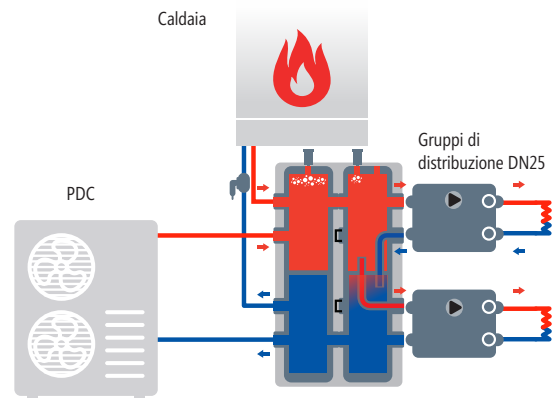


HYBRID 60 - Capacità 60 l - cod. GDC-0360

DIMENSIONI

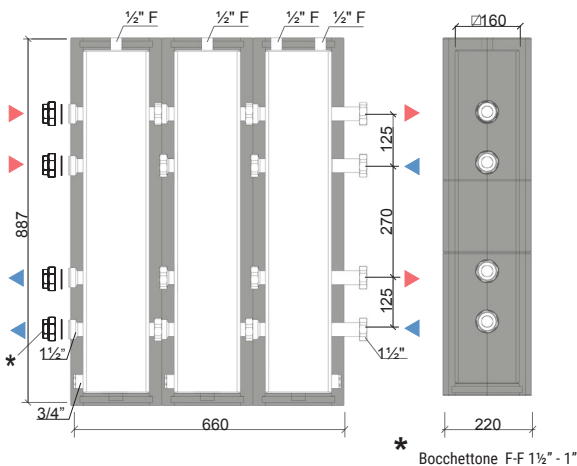

CONFIGURAZIONE TIPO

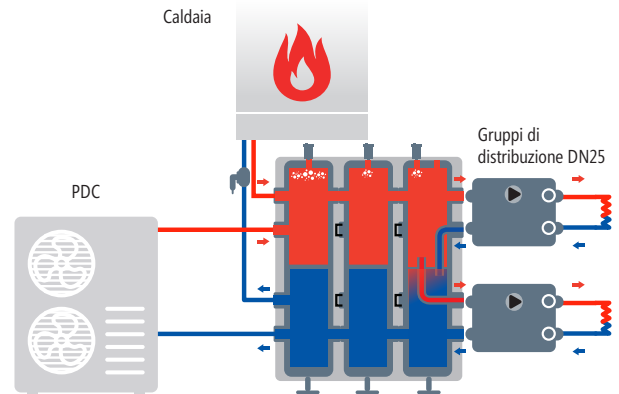

Cappellotto S.r.l.

Via Interporto Centro Ingresso, 37 sett. A2-19 - 33170 Pordenone (PN)
P.IVA - C.F. 01650790932 - T +39 0434 360051 - F +39 0434 368865
info@cappellottosrl.com - cappellottosrl.com

