




WBP

Wall box a pressare


DESCRIZIONE

Coppia di staffe da incasso complete di 4 raccordi in ottone di alta qualità resistente alla corrosione per adduzione idrico sanitaria. I raccordi hanno dimensioni contenute (95x33x40 mm) che permettono una semplice gestione e fissaggio; il sistema è facilmente utilizzabile sia su pareti in cartongesso sorrette da profili metallici che in muratura. Il sistema è dotato di scanalature che permettono di tenere in posizione il manicotto del tubo e garantire il collegamento. Pronto per tutti i comuni blocchi ad H e rubinetti sanitari. Il tubo ed il raccordo sono facilmente accessibili senza danneggiare la parete; il box risulta facilmente e velocemente apribile. Utilizzabile sia per applicazioni negli impianti di riscaldamento che sanitari.

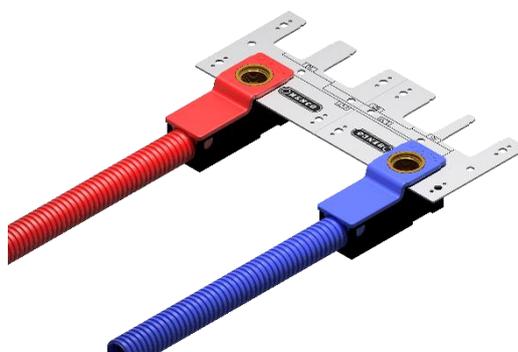

DIMENSIONI CARATTERISTICHE

Tipologia di raccordo:	A pressare
Temperatura nominale di utilizzo	-10 70°C
Massima pressione a 20°C	16 Bar
Interassi possibili, indicati sulla staffa di fissaggio	40, 50, 86, 120, 153 mm
Diametri tubazioni utilizzabili:	16 / 20 mm

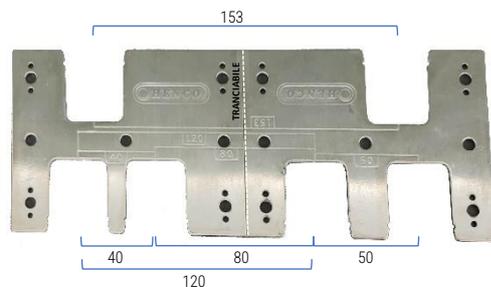

Staffa di fissaggio

APPLICAZIONI

Ideale per utilizzi con acqua potabile, impianto sanitario, riscaldamento, raffrescamento e aria compressa.

CERTIFICATI

ATG, DVGW Wasser, ETA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI, KIWA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Confezione composta da 2 kit Wall box



2 coppie di box in plastica di colore rosso e blu



2 staffe di fissaggio



2 coppie di raccordi in ottone a pressare

MISURE



Video tutorial per installazione prodotto

