



VMC-12-62

Box di distribuzione isolato

DESCRIZIONE

Box di distribuzione assiale isolato esternamente in lamiera elettrozincata. Completo di:


- box e coperchio di completamento in acciaio zincato spessore 10/10 montati assieme da rivetti;
- collare in EPE DN 125/160;
- possibilità di installazione kit 2 attacchi laterali;
- strato di materiale isolante fonoassorbente applicato su tutta la superficie esterna del box;
- 4 staffette a "L" regolabili per il fissaggio a parete o a soffitto con 10 viti autofilettanti;
- collare in EPE.



DATI TECNICI

	U.M.	VMC-12-62006	VMC-12-62008
Misura attacco centrale	ø mm	125/160	125/160
Dimensioni	mm	310x300x210	415x300x210
Attacchi	-	6 x ø75	8 x ø75
Portata massima	m ³ /h	204	272
Portata massima con coll.	m ³ /h	204	272

DIMENSIONI

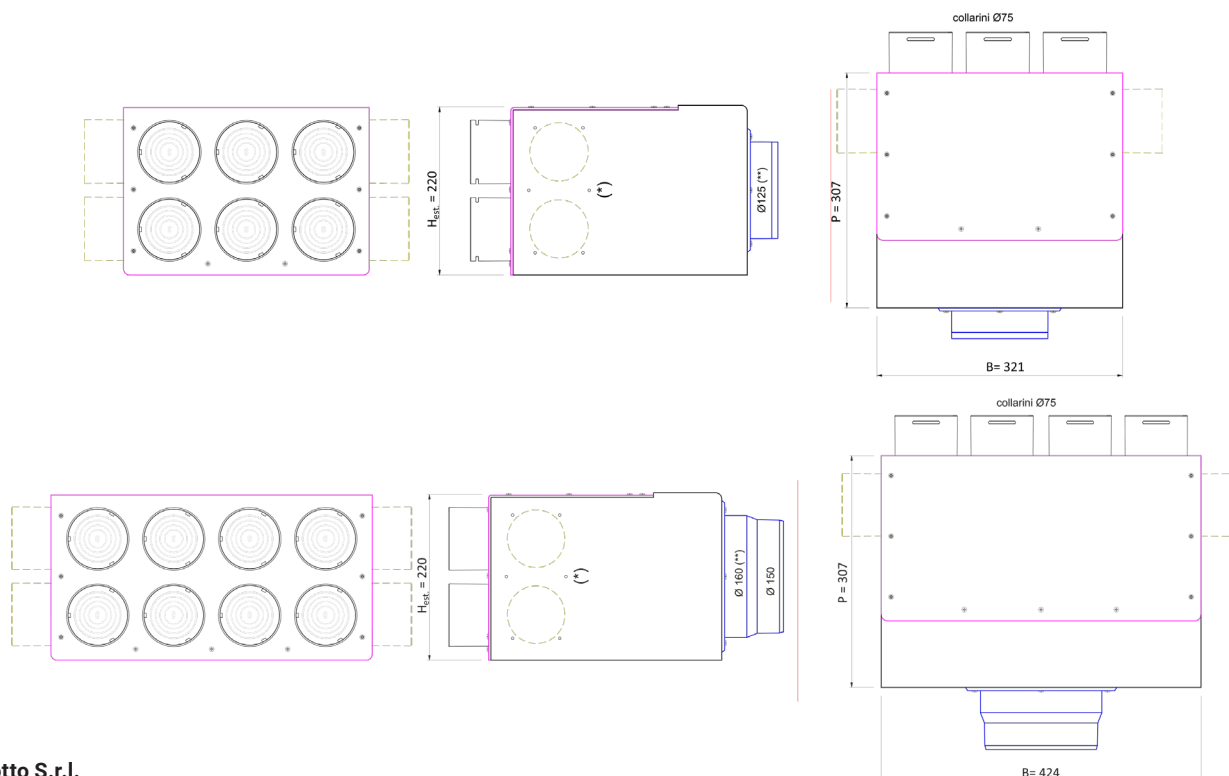

Cappellotto S.r.l.

Via Interporto Centro Ingresso, 37 sett. A2-19 - 33170 Pordenone (PN)
 P.IVA - C.F. 01650790932 - T +39 0434 360051 - F +39 0434 368865
 info@cappellottosrl.com - cappellottosrl.com

