

HYBRID 50

Micro Accumulo Inerziale

VOCE DI CAPITOLATO

HYBRID 50 è un mini accumulo inerziale ultrapiatto da 50 litri che può gestire fino a due fonti energetiche (es. pompa di calore, caldaia o altro), svolgere le funzioni da separatore idraulico e da collettore di distribuzione per 2 zone impianto. Il diaframma interno e la configurazione degli attacchi secondari consentono una corretta stratificazione del fluido. L'attacco dedicato alla pompa di calore (max 4,5 m³/h) garantisce uno sfruttamento totale del volume di accumulo, promuovendo una maggiore continuità di servizio.

Il modulo viene fornito con valvola di sfiato aria automatica e pozzetto porta sonda temperatura. È isolato totalmente ed è utilizzabile sia in impianti di riscaldamento che di raffrescamento.

CARATTERISTICHE

- Modulo compatto 240 x 520 x 860 mm
- Capacità: 50 litri
- Completamente isolato, adatto a soluzioni caldo/freddo (EPP λ 0,034 W/mk. 30g/l spessore 40 mm)
- Isolamento dei tappi
- Ridotte perdite di carico, portata fino a 4,5 m³/h
- Polivalente: disaeratore, separatore idraulico/collettore di distribuzione fino a 2 zone
- Simmetria nell'installazione (destra/sinistra, alto/basso)
- Pozzetto porta sonda e valvola di sfiato automatico inclusi nella fornitura
- Facile installazione a parete tramite apposite staffe di sostegno
- Predisposizione per defangatore magnetico (cod. GDC-ACC-0703)




COMPRESO NEL KIT

- Valvola di sfiato
- Staffaggi di sostegno a parete
- Guaina per sonda temperatura da 1/2"
- Tappo di intercettazione da 1 1/2 M'

ACCESSORI

- Defangatore magnetico
Codice: GDC-ACC-0703

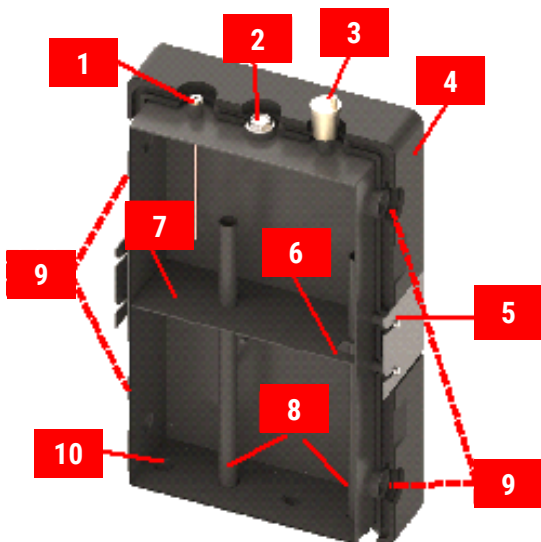


Etichetta	Descrizione
1	Pozzetto porta sonda di temperatura da 1/2"
2	Tappo chiusura da 1 1/2 M.
3	Valvola di sfiato d'aria automatico
4	Isolamento in EPP
5	Supporti murali per installazione a parete
6	Comunicazione tra le camere
7	Setto di separazione tra le 2 camere
8	Prolunghe interne per evitare cortocircuiti idraulici e mantenere la separazione tra mandata e ritorno.
9	4 attacchi da 1 1/4" per sorgenti primarie
10	4 attacchi da 1" per 2 gruppi di rilancio DN25 o per defangatore magnetico

Cappellotto S.r.l.



Via Interporto Centro Ingresso, 37 sett. A2-19 - 33170 Pordenone (PN)
P.IVA - C.F. 01650790932 - T +39 0434 360051 - F +39 0434 368865
info@cappellottosrl.com - cappellottosrl.com

DIMENSIONI E DATI TECNICI

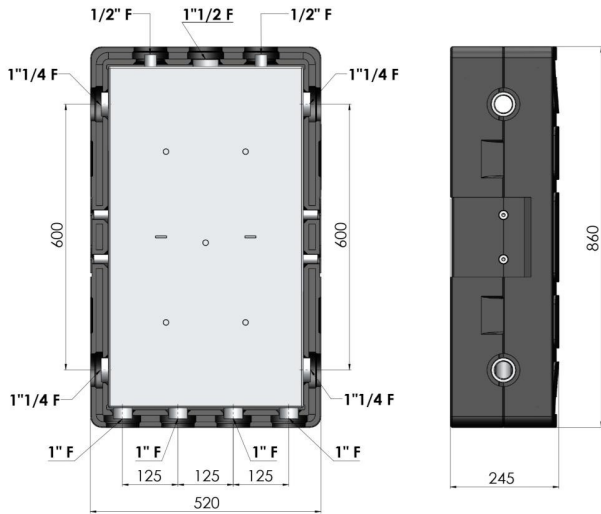


SPECIFICA		HYBRID 50
Temperatura max di esercizio	°C	100
Pressione max di esercizio	bar	3
Capacità	lt.	50
Peso	kg	31
Materiale collettore	-	Acciaio S235
Materiale isolamento e conducibilità	-	EPP 30 g/l sp 40 mm λ 0,034 W/ mk

PERDITE DI CARICO

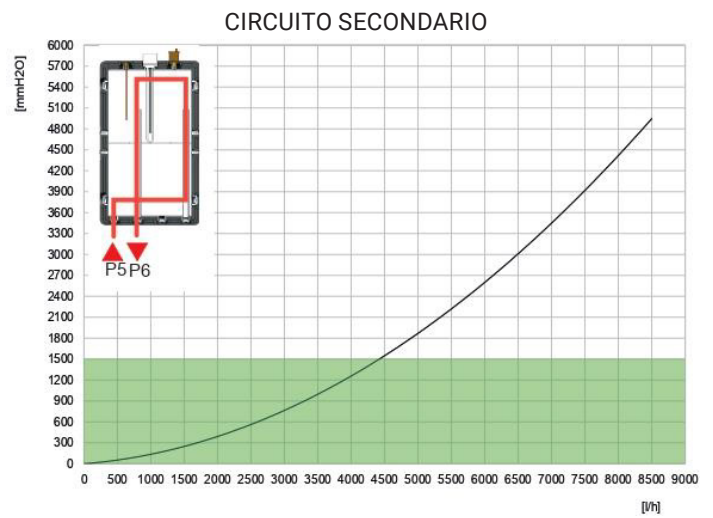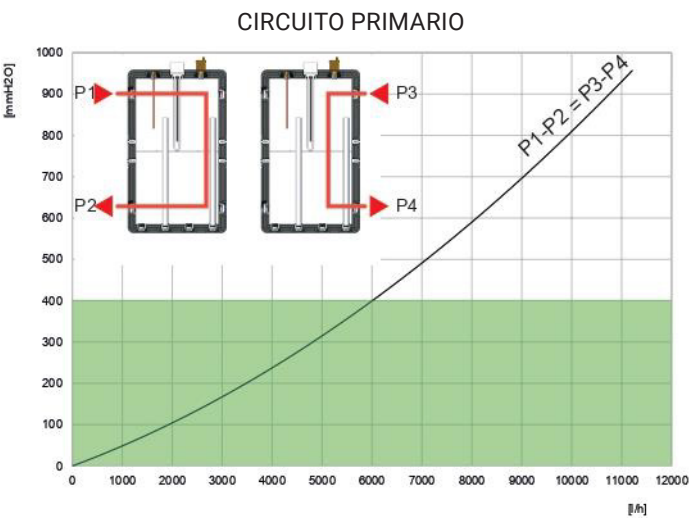

INSTALLAZIONE DESTRA/SINISTRA

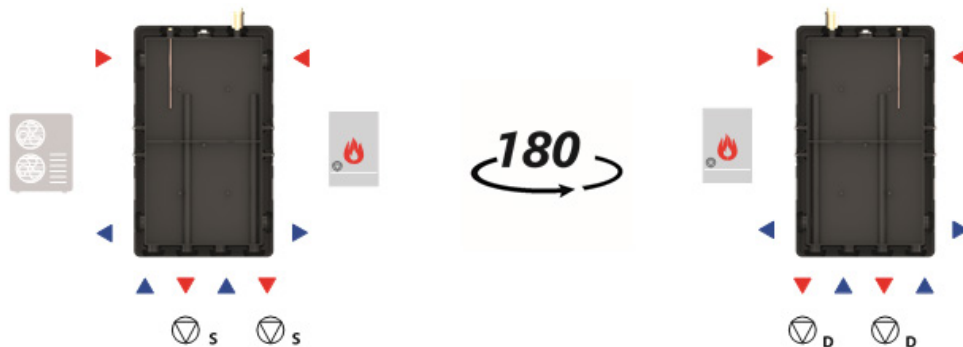

! Rispettare le connessioni idrauliche in base al tipo di installazione.

Cappellotto S.r.l.
 Via Interporto Centro Ingresso, 37 sett. A2-19 - 33170 Pordenone (PN)
 P.IVA - C.F. 01650790932 - T +39 0434 360051 - F +39 0434 368865
 info@cappellottosrl.com - cappellottosrl.com