



VMC-26-00

Diffusore in acciaio a schermo piatto


DESCRIZIONE

Diffusore a schermo piatto per adattatori 140x140, 200x100, 300x100, 400x100 mm.

Diffusore utilizzabile sia per l'immissione che per l'estrazione in ambienti interni con la possibilità di regolare la portata tramite sistema di regolazione e fissaggio a clips con 3 diverse posizioni disponibili.



POSIZIONE DIFFUSORE SCHERMO PIATTO

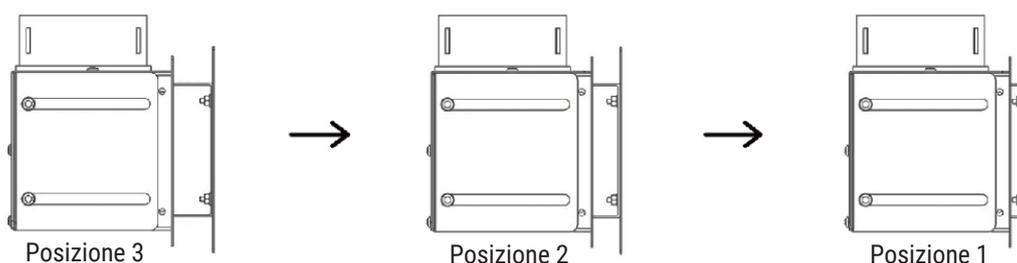


CARATTERISTICHE

- Materiale: Acciaio zincato spessore 10/10 verniciato a polveri Ral 9010;
- Possibilità di regolare la portata tramite riduttore di flusso;
- Installabile a parete, a soffitto/controsoffitto su apposito adattatore (con viteria data a corredo);
- Apribile facilmente per la pulizia;
- Fissaggio schermo con clips in acciaio (2 pz.).

DATI TECNICI

Codice	Posizione	BxH (mm)	Area (m ²)	Portata massima Q(m ³ /h)		
				v=1 m/s	v=2 m/s	v=3 m/s
VMC-26-00140	1	140X140	0.0037	14	27	41
	2		0.0080	29	58	87
	3		0.0123	44	89	133
VMC-26-00200	1	200X100	0.0040	15	29	44
	2		0.0087	31	62	94
	3		0.0133	48	96	144
VMC-26-00300	1	300X100	0.0054	20	39	59
	2		0.0117	42	84	126
	3		0.0178	64	129	193
VMC-26-00400	1	400X100	0.0068	25	49	74
	2		0.0147	53	106	158
	3		0.0225	81	162	243

DIMENSIONI

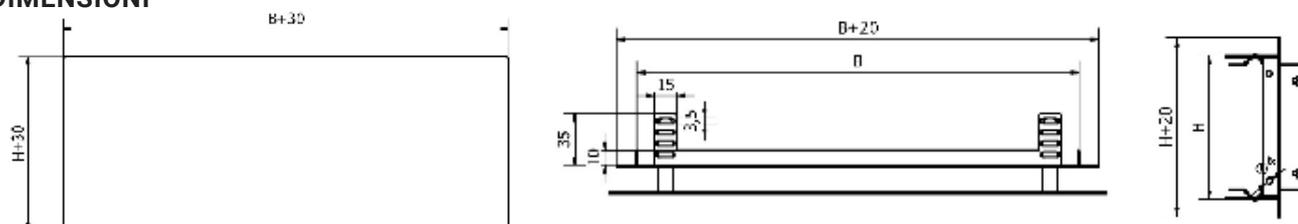

Cappellotto S.r.l.

Via Interporto Centro Ingresso, 37 sett. A2-19 - 33170 Pordenone (PN)
P.IVA - C.F. 01650790932 - T +39 0434 360051 - F +39 0434 368865
info@cappellottosrl.com - cappellottosrl.com

